

# ЭЭ 920-Э-ИЦЛ

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Изм. инв. № Инв. №дубл.

Подп. и дата

Инв. №годл.

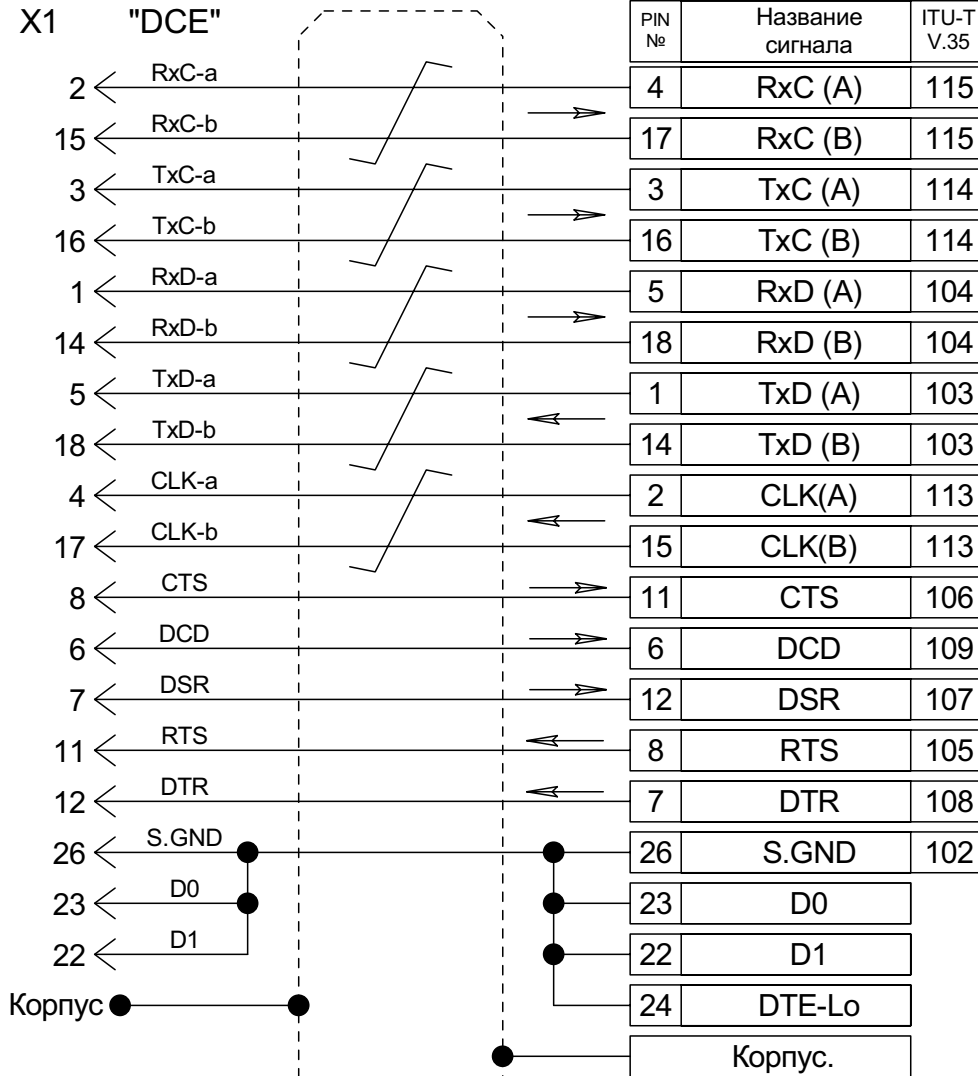

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1, X2	Вилка SS-26 на кабель	2	Cisco-SS26

Кабель предназначен для соединения двух устройств с интерфейсом УПИ-3 между собой. Одно из соединяемых устройств находится в режиме DTE, а другое устройство в режиме DCE.

Концы кабеля маркировать в соответствии с настоящей схемой - "DCE" и "DTE".

Длина кабеля 2м.

УПИ-3-026 ЭЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Братолюбов		06.03.06
Пров.		Братолюбов		06.03.06
Т. контр.				
Н. контр.		Ганин		
Утв.		Бернов		

<b>Кабель УПИ-3 V.35 / DCE-DTE</b>			Лит.	Масса	Масштаб
Схема электрическая принципиальная			Лист 1	Листов	
 www.zelax.ru					