

# ЭС 890-Э-ИЦЛ

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Инв. № доубл.

Подп. и дата


Инв. № подл.

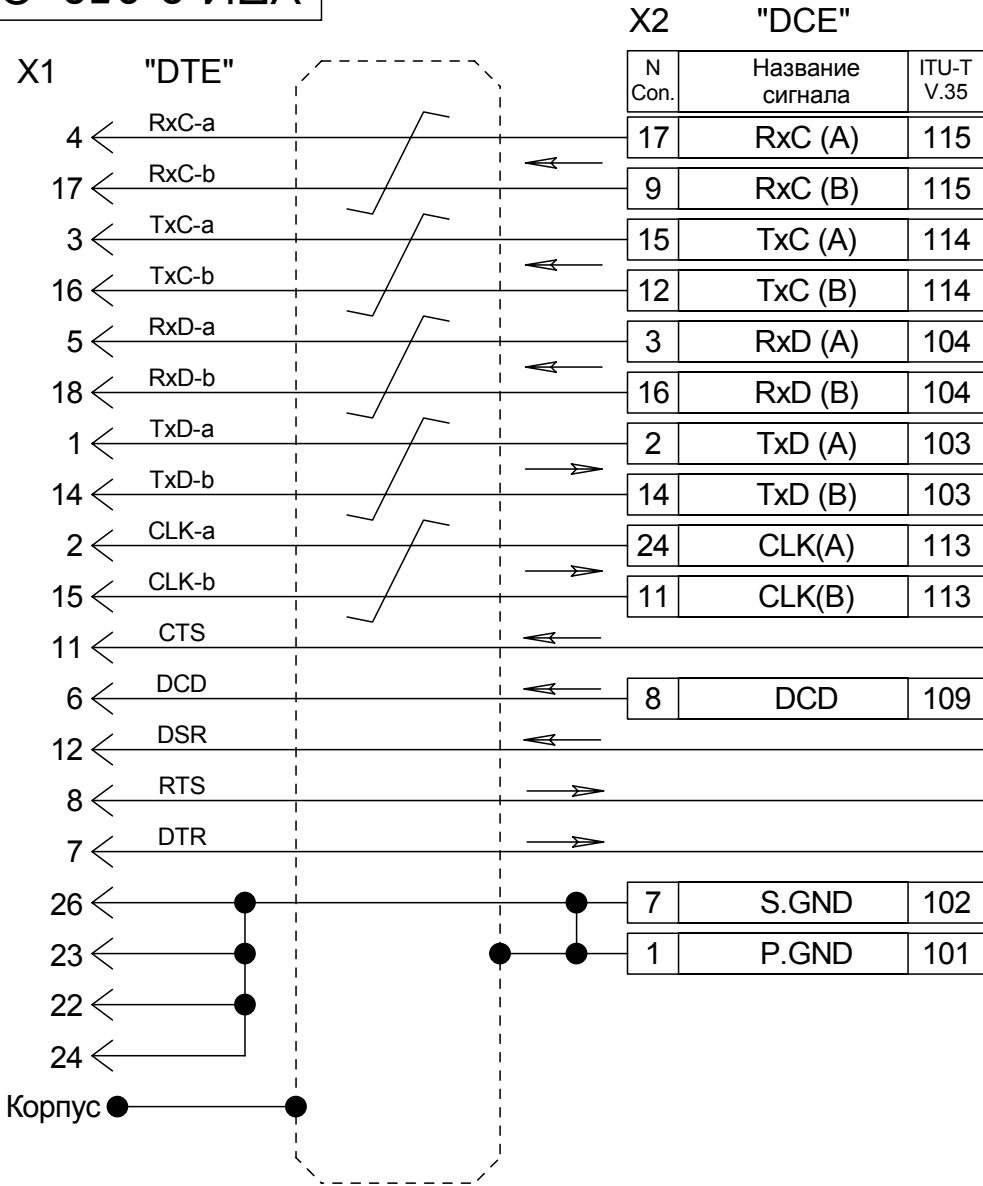

X2 "DCE"		N Соп.	Название сигнала	ITU-T V.35
		17	RxC (A)	115
		9	RxC (B)	115
		15	TxC (A)	114
		12	TxC (B)	114
		3	RxD (A)	104
		16	RxD (B)	104
		2	TxD (A)	103
		14	TxD (B)	103
		24	CLK(A)	113
		11	CLK(B)	113
		8	DCD	109
		7	S.GND	102
		1	P.GND	101

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Вилка DB25M	1	с корпусом

Кабель предназначен для подключения DCE устройства CDM-600 к интерфейсу УПИ-3 - DTE.  
Длина кабеля 2м.

				<b>.УПИ-3-058 ЭЗ</b>		
				<b>Кабель УПИ-3 V.35-1 / DTE</b>		
				Схема электрическая принципиальная		
Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Братолюбов		24.11.08			
Пров.	Братолюбов		24.11.08			
Т.контр.				Лист 1	Листов	
Н.контр.	Ганин					
Утв.				www.zelax.ru		